Berceau pour main courante Ø 42,4 mm, tige Ø 14 mm

forme incurvée — inox 304 ou inox 316 brossé

Ce berceau incurvé reçoit une main courante en tube rond de Ø 42,4 mm et se monte sur une tige de Ø 14 mm. Avec la tige, il forme un support de main courante.


- Berceau incurvé pour main courante en tube rond Ø 42,4 mm.
- Se monte sur une tige Ø 14 mm, fixe ou orientable.
- Inox 304 brossé ou inox 316 brossé.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Forme	Incurvée
Main courante	Tube rond Ø 42,4 mm
Tige	Ø 14 mm
Dimensions	64 × 24 mm
Trous de fixation	2 × Ø 6,5 mm, entraxe 43 mm
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée (satinée)

PLAN COTÉ

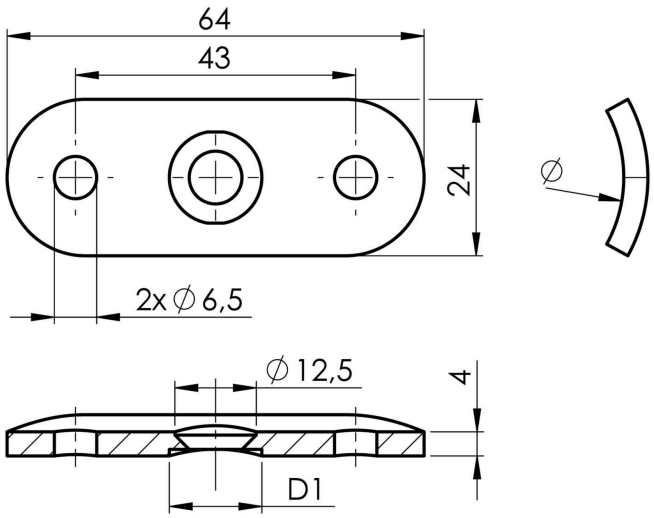

Cotes en millimètres.

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-1800-424	Intérieur, extérieur peu exposé	37 g
Inox 316 brossé	NM316-1800-424	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	38 g

Poids de la pièce seule, hors visserie et emballage.

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.