
Butée de fin de course au sol pour portail coulissant

à visser au sol — socle en acier, tampon amortisseur en caoutchouc

Cette butée de fin de course se visse au sol et arrête le vantail d'une porte ou d'un portail coulissant au bout de sa course, en ouverture ou en fermeture. Son tampon épais en caoutchouc amortit le contact et limite le bruit. Elle convient aux portails manuels ou motorisés, en aluminium, en acier ou en bois.




- Arrête le vantail en fin de course d'ouverture ou de fermeture.
- Tampon amortisseur en caoutchouc.
- Socle en acier, platine prépercée à visser au sol.
- Vendue à l'unité ou par boîte de 10.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Butée de fin de course au sol
Matière	Socle en acier, tampon en caoutchouc
Traitement de surface	Anticorrosion
Fixation	Par vis au sol, platine prépercée
Conditionnement	À l'unité (NM382.G) ou par boîte de 10 (NM382.GBoite)
Référence	382.G

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

SCHÉMA COTÉ

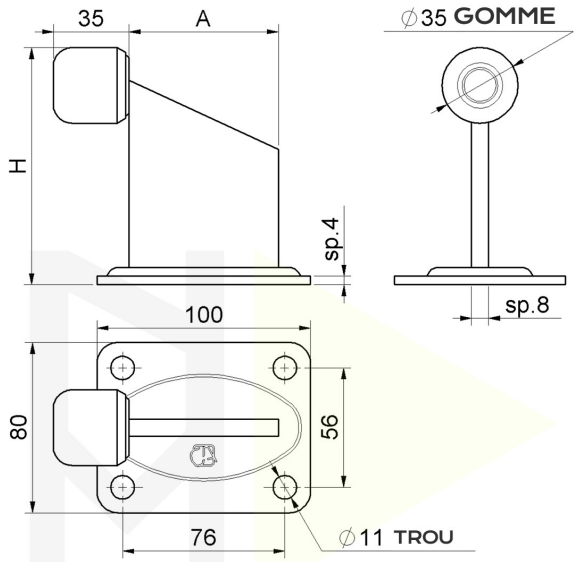

Réf.	A	H
NM382.G	70	111

Cotes en millimètres.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.