
Chapeau de pilier carré en acier brut, 80 à 150 mm

coiffe de poteau métallique à souder — acier brut à peindre ou à galvaniser

Ce chapeau de pilier carré coiffe le sommet d'un tube ou d'un poteau métallique de portail, de clôture ou de pergola. Il empêche l'eau et les impuretés d'entrer dans le poteau, ce qui limite la corrosion interne et le risque d'éclatement par le gel. Livré en acier brut, il se soude sur le poteau.

- Format carré : 80, 100, 120 ou 150 mm.
- Ferme le haut du poteau contre l'eau et les impuretés.
- Acier brut soudable, à peindre ou à galvaniser.




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Chapeau de pilier carré
Formats	80, 100, 120 ou 150 mm
Matière	Acier brut soudable
Traitement de surface	Aucun (acier brut) : à peindre ou à galvaniser
Fixation	Par soudure sur le poteau

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

SCHÉMA COTÉ

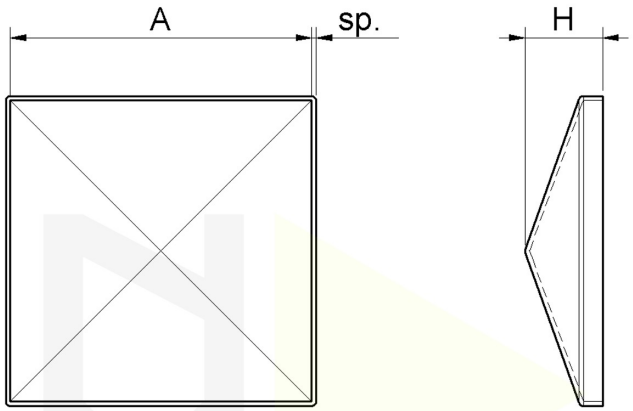

RÉF.	DIMENSIONS	A	H	sp
NM340.80	**80**	81x81	22	1,5
NM340.100	**100**	101x101	26	1,5
NM340.120	**120**	121x121	29	1,5
NM340.150	**150**	151x151	35	1,5

Cotes en millimètres.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

Format	Réf. à l'unité	Réf. boîte	Boîte
80 mm	NM340.80	NM340.80Boite	50 pièces
100 mm	NM340.100	NM340.100Boite	40 pièces
120 mm	NM340.120	NM340.120Boite	50 pièces
150 mm	NM340.150	NM340.150Boite	30 pièces

Vente à l'unité ou par boîte complète.

POSE ET ENTRETIEN

Après soudure, protégez le chapeau et le poteau : thermolaquage, peinture antirouille ou galvanisation.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.