Galet à support intérieur, charge lourde, Ø 100 ou 120 mm

double roulement à billes, rail Ø 20 mm — acier électrozingué

Ce galet à support intérieur est destiné aux portails coulissants lourds ou de grandes dimensions, résidentiels, industriels ou motorisés. Encastré dans la traverse basse par vissage ou soudure, il reste invisible. Il tourne sur deux roulements à billes étanches et roule sur un rail rond de Ø 20 mm.

- Roue Ø 100 ou 120 mm, pour rail Ø 20 mm.
- Deux roulements à billes étanches.
- Support encastré dans la traverse, à visser ou à souder.
- Acier électrozingué.




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Galet à support intérieur, encastrable
Diamètres de roue	100 ou 120 mm
Rail	Ø 20 mm
Mécanisme	Double roulement à billes étanche
Matière	Acier électrozingué
Fixation	Vissage ou soudure dans la traverse basse

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

SCHÉMA COTÉ

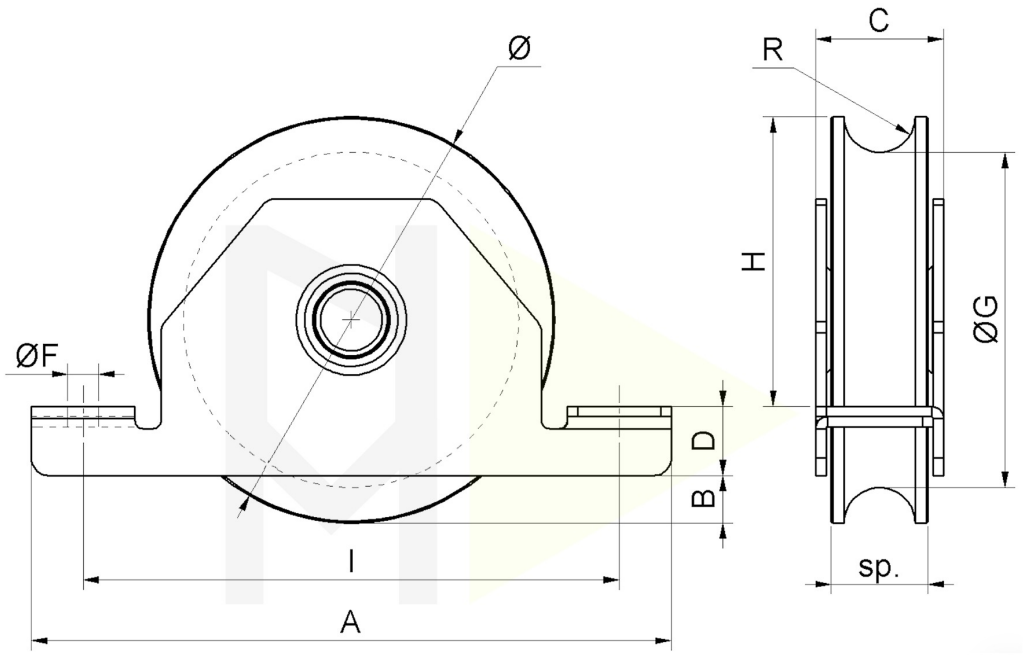

Réf.	Ø	A	B	C	D	ØF	l	H	ØG	sp	R	Roulement	Charge max
NM430.100	100	155	14	33	18	Ø9	130	66	Ø77	24	10,3	2	410 kg.
NM430.120	120	185	14	37	20	Ø9	155	84	Ø97	28	10,3	2	430 kg.

Cotes en millimètres.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

Roue	Réf. à l'unité	Réf. boîte	Boîte
Ø 100 mm	NM430.100	NM430.100-Boite	6 pièces
Ø 120 mm	NM430.120	NM430.120Boite	4 pièces

Vente à l'unité ou par boîte complète.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.