
Gond réglable à platine carrée, M16 à M24

pose en applique sur pilier en béton, pierre ou métal — acier électrozingué

Ce gond réglable à platine carrée prépercée se pose en applique sur le pilier, par vis ou par chevilles : une alternative à la soudure ou au scellement. Il articule et porte un portail, un portillon ou une porte battante. Son axe fileté règle l'écartement, le jeu et l'alignement du vantail, même après la pose.

- Filetage M16, M18, M20 ou M24.
- Platine carrée prépercée, pose en applique.
- Réglage par axe fileté, même après la pose.
- Acier électrozingué, goupillon d'articulation.




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Gond réglable à platine
Filetage	M16, M18, M20 ou M24
Fixation	Platine carrée prépercée, par vissage ou chevillage
Support	Pilier en béton, en pierre ou en métal
Réglage	Écartement, jeu et alignement par axe fileté
Matière	Acier électrozingué

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

SCHÉMA COTÉ

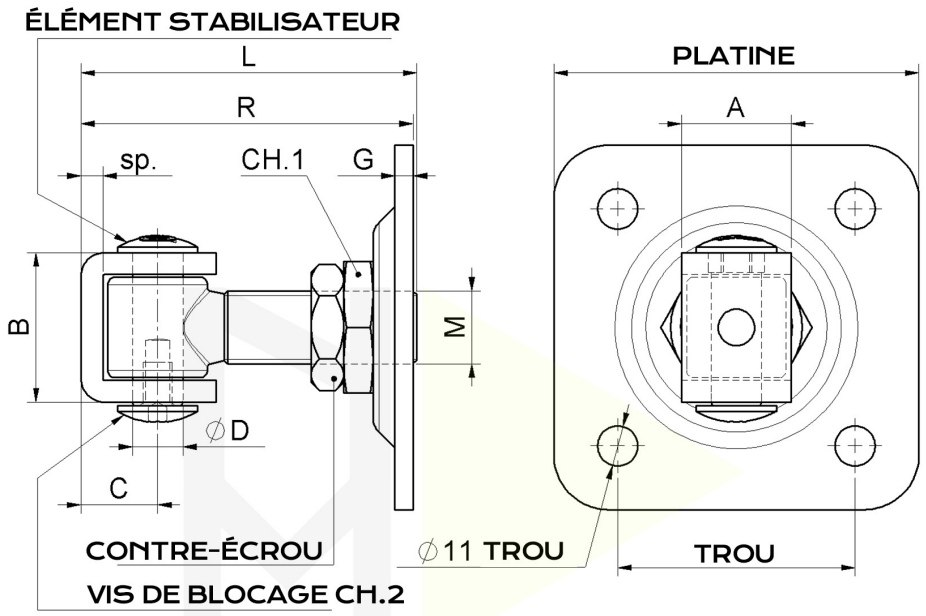

RÉF.	DIMENSIONS	A	B	C	ØD	G	L	sp	M	R	CH.1	CH.2	TROU	PLATINE
NM378.16	M16	27	36	21	Ø12	5	84	5	M16	64-83	Es.36	Es.4	56x56	80x80
NM378.18	M18	30	41	21	Ø14	5	92	6	M18	68-91	Es.36	Es.5	56x56	80x80
NM378.20	M20	30	41	21	Ø14	5	92	6	M20	68-91	Es.36	Es.5	65x65	100x100
NM378.24	M24	35	48	25	Ø17	5	106	6	M24	77-105	Es.36	Es.6	65x65	100x100

Cotes en millimètres.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

Filetage	Réf. à l'unité	Réf. boîte	Boîte
M16	NM378.16	NM378.16Boite	10 pièces
M18	NM378.18	NM378.18Boite	10 pièces
M20	NM378.20	NM378.20Boite	10 pièces
M24	NM378.24	NM378.24Boite	8 pièces

Vente à l'unité ou par boîte complète.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.