Gond réglable à souder, M16 à M24

portail, portillon ou porte battante — acier électrozingué, axe fileté réglable

Ce gond réglable à souder articule et soutient une porte, un portillon ou un portail battant métallique. Il se compose d'un goupillon (partie mâle) et d'une partie femelle, à souder sur le montant en acier et sur le pilier métallique. Son axe fileté règle l'écartement et l'alignement du vantail, même après la pose.




- Filetage M16, M18, M20 ou M24.
- Goupillon et partie femelle à souder sur montant et pilier métalliques.
- Écartement et alignement réglables par axe fileté.
- Acier électrozingué.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Gond réglable à souder
Composants	Goupillon (axe pivot) et corps fileté réglable
Filetage	M16, M18, M20 ou M24
Réglage	Écartement et alignement, même après la pose
Pose	Par soudure sur profilés en acier
Matière	Acier électrozingué

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

SCHÉMA COTÉ

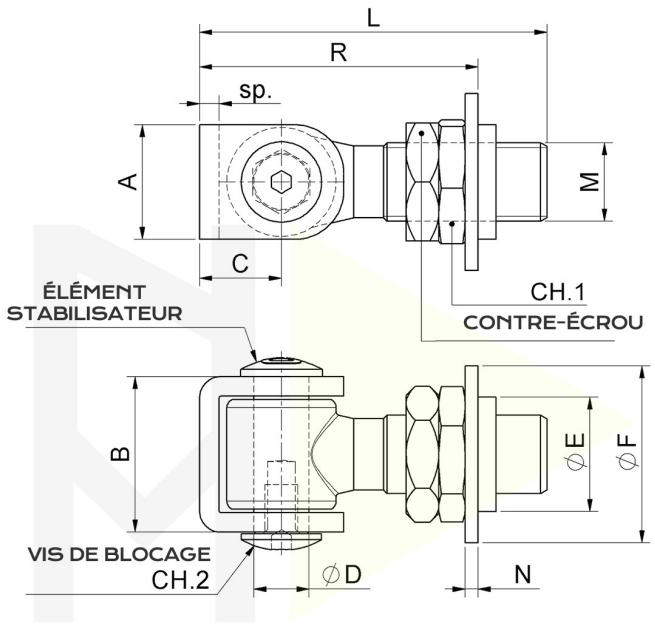

RÉF.	mm.	A	B	C	ØD	ØE	ØF	L	sp	N	M	R	CH.1	CH.2
NM375.16	M16	27	36	21	Ø12	Ø31	Ø50	84	5	4	M16	58-78	Es.32	Es.4
NM375.18	M18	30	41	21	Ø14	Ø31	Ø50	92	6	4	M18	61-86	Es.32	Es.5
NM375.20	M20	30	41	21	Ø14	Ø31	Ø50	92	6	4	M20	61-86	Es.32	Es.5
NM375.24	M24	35	48	25	Ø17	Ø35	Ø54	106	6	4	M24	70-100	Es.36	Es.6

Cotes en millimètres.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

Filetage	Réf. à l'unité	Réf. boîte	Boîte
M16	NM375.16	NM375.16Boite	12 pièces
M18	NM375.18	NM375.18Boite	12 pièces
M20	NM375.20	NM375.20Boite	10 pièces
M24	NM375.24	NM375.24Boite	6 pièces

Vente à l'unité ou par boîte complète.

POSE ET ENTRETIEN

Après soudure, la zone soudée perd son zingage : retouchez-la avec une peinture antirouille.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.