Gond réglable à visser, M16 à M20

pose sans soudure sur pilier en béton, pierre ou métal — acier électrozingué

Ce gond réglable à visser articule un portail, un portillon ou une porte battante sans soudure. Il se fixe par vis ou par chevilles sur un pilier en béton, en pierre ou en métal. Son goupillon et son axe fileté permettent de régler le jeu et l'alignement du vantail, même après la pose.




- Filetage M16, M18 ou M20.
- Pose par vis ou chevilles, sans soudure.
- Jeu et alignement réglables par axe fileté.
- Acier électrozingué.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Gond réglable à visser
Filetage	M16, M18 ou M20
Support	Pilier en béton, en pierre ou en métal
Fixation	Par vissage ou chevillage, sans soudure
Composants	Goupillon d'articulation et axe fileté de réglage
Matière	Acier électrozingué

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

SCHÉMA COTÉ

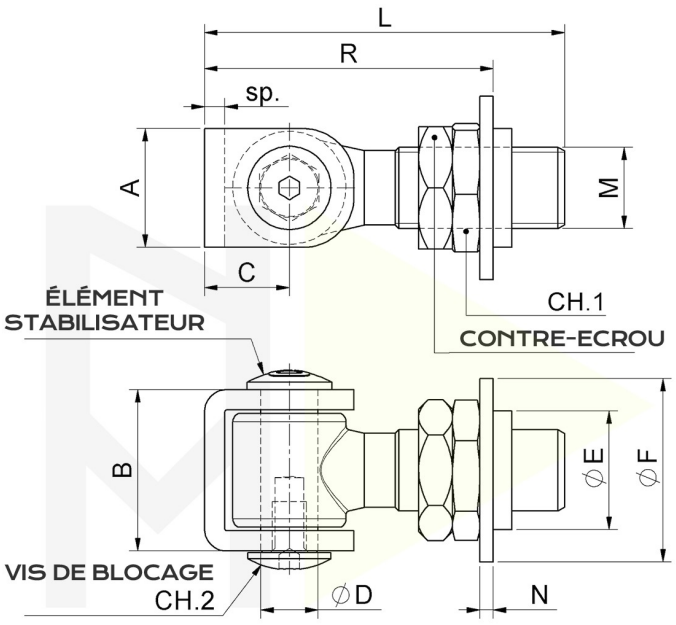

RÉF.	mm.	A	B	C	ØD	ØE	ØF	L	sp	N	M	R	CH.1	CH.2
NM375.16	M16	27	36	21	Ø12	Ø31	Ø50	84	5	4	M16	58-78	Es.32	Es.4
NM375.18	M18	30	41	21	Ø14	Ø31	Ø50	92	6	4	M18	61-86	Es.32	Es.5
NM375.20	M20	30	41	21	Ø14	Ø31	Ø50	92	6	4	M20	61-86	Es.32	Es.5

Cotes en millimètres.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

Filetage	Réf. à l'unité	Réf. boîte	Boîte
M16	NM376.16	NM376.16Boite	12 pièces
M18	NM376.18	NM376.18Boite	12 pièces
M20	NM376.20	NM376.20Boite	10 pièces

Vente à l'unité ou par boîte complète.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.