
Goupille de raccordement pour rail de portail coulissant

jonction de deux rails au sol Ø 16 ou 20 mm — acier brut soudable

Cette goupille de raccordement relie deux longueurs de rail au sol à visser et les aligne bout à bout. Les roues et galets du portail coulissant passent ainsi la jonction sans à-coup. En acier brut, elle peut être soudée pour une fixation définitive.

- Axe Ø 9 mm pour rail Ø 16 mm, axe Ø 13 mm pour rail Ø 20 mm.
- Aligne bout à bout deux longueurs de rail à visser.
- Acier brut, soudable pour une fixation définitive.

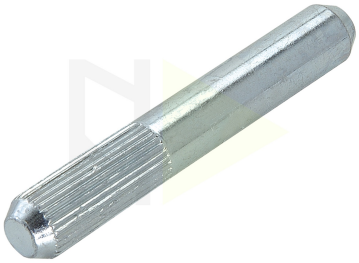


CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Goupille (axe) de jonction de rails
Diamètre	9 mm (rail Ø 16 mm) ou 13 mm (rail Ø 20 mm)
Matière	Acier brut
Traitement de surface	Aucun (acier brut)
Fixation définitive	Par soudure possible
Conditionnement	À l'unité ou par boîte de 30

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

SCHÉMA COTÉ

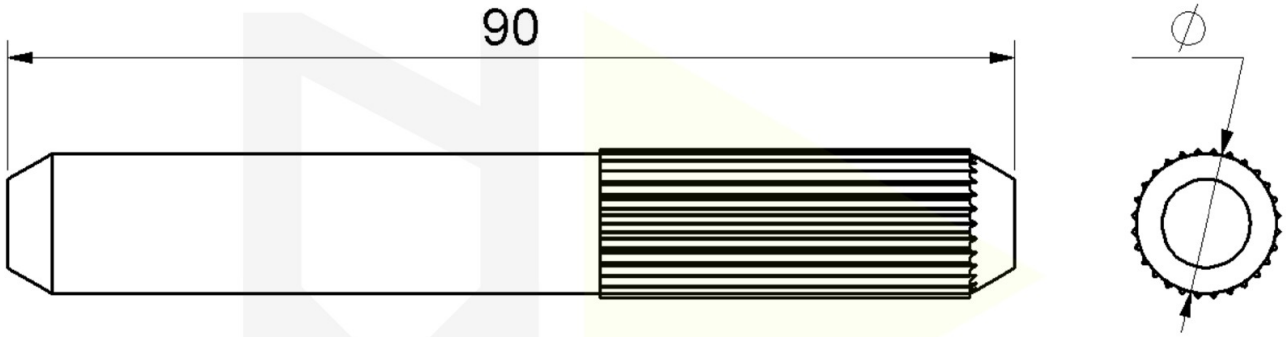

Réf.	Ø	Compatibilité
NM901.9	**9**	NM902.16x3
NM901.13	**13**	NM902.20x3

Cotes en millimètres.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

Rail	Axe	Réf. à l'unité	Réf. boîte	Boîte
Ø 16 mm	Ø 9 mm	NM901.9	NM901.9Boite	30 pièces
Ø 20 mm	Ø 13 mm	NM901.13	NM901.13Boite	30 pièces

Vente à l'unité ou par boîte de 30.

POSE ET ENTRETIEN

Acier brut : après pose ou soudure, protégez la jonction par une peinture antirouille.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.