Gueule de loup pour tube Ø 42,4 mm

inox 304 brossé

Cette gueule de loup en inox 304 brossé s'emboîte dans un tube de Ø 42,4 × 2 mm ; sa selle cintrée épouse une main courante ronde de Ø 42,4 mm. Elle relie le tube à la main courante.


- S'emboîte dans un tube Ø 42,4 × 2 mm.
- Selle cintrée pour main courante Ø 42,4 mm, perçage central Ø 9 mm.
- Inox 304 brossé : intérieur et extérieur peu exposé.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Gueule de loup
Fonction	Liaison tube / main courante
Emboîtement	Dans un tube Ø 42,4 × 2 mm
Selle	Cintrée pour main courante Ø 42,4 mm
Perçage central	Ø 9 mm
Matière	Inox 304
Finition	Brossée (satinée)
Référence	NM304-0727-424
Poids	73 g (pièce seule)

PLAN COTÉ

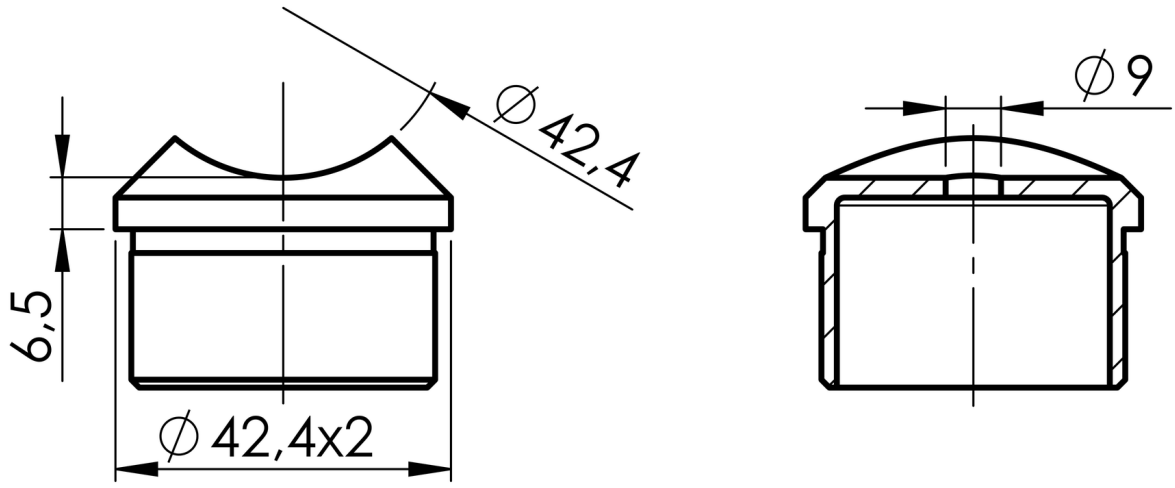

Cotes en millimètres.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.