Guide supérieur à platine longue, 4 olives, modèle moyen

maintien du haut d'un portail coulissant — platine électrozinguée, olives en nylon

Ce guide supérieur maintient le haut d'une porte ou d'un portail coulissant dans son axe et l'empêche d'osciller pendant la course. Vissé sur un pilier maçonné ou un poteau métallique, il guide le vantail entre 4 olives rotatives en nylon. Un double réglage adapte l'écartement à l'épaisseur du profilé.




- 4 olives rotatives en nylon, réglables.
- Double réglage selon l'épaisseur du profilé.
- Platine longue en acier électrozingué, aspect brossé.
- Fixation par vis sur pilier maçonné ou poteau métallique.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Guide supérieur à platine longue
Olives	4, en nylon, rotatives et réglables
Réglage	Double réglage selon l'épaisseur du profilé
Matière	Platine en acier électrozingué, olives en nylon
Aspect	Acier brossé
Fixation	Par vis, sur pilier maçonné ou poteau métallique
Référence	462PL.M

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

SCHÉMA COTÉ

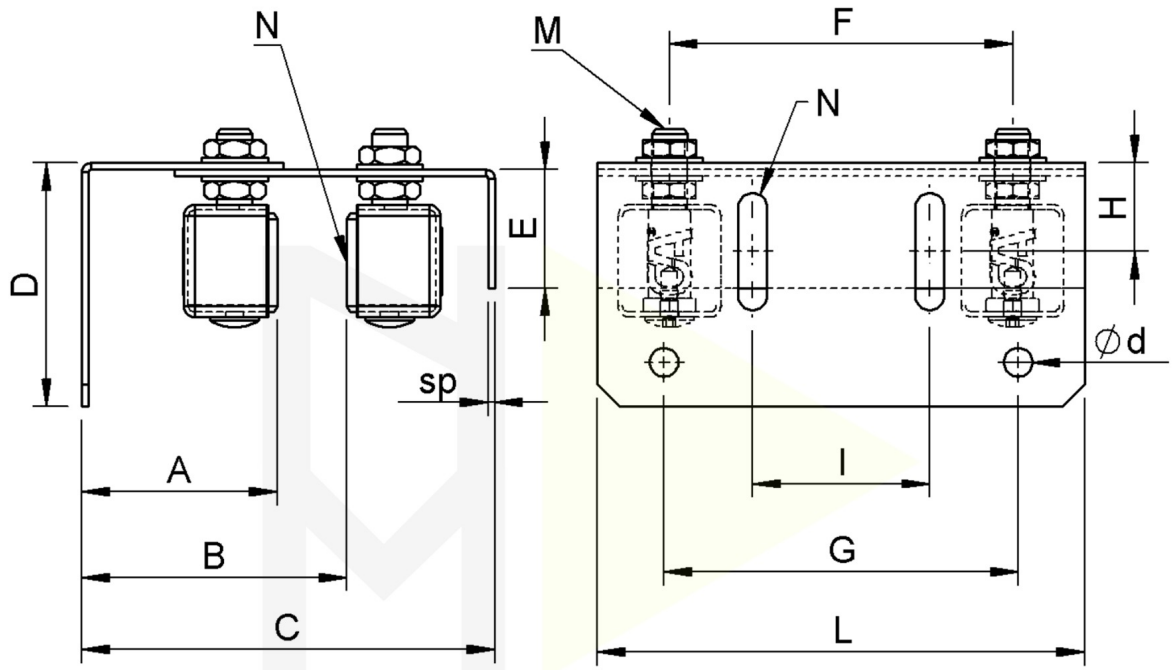

RÉF.	A	B	C	D	E	F	G	H	N TROU	L	sp	I	Ød	M	N olive
NM462PL.M	47-90	89-151	149-197	110	54	155	160	40	13x53	220	3	80	13	M16	Ø40x45

Cotes en millimètres.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.