Olive de guidage supérieure en nylon avec axe fileté

quatre tailles, de 25 × 30 à 40 × 60 mm — olive en nylon, axe fileté en acier

Cette olive de guidage en nylon se monte sur une platine de guidage, en partie haute d'une porte ou d'un portail coulissant. Elle tourne au contact du vantail, limite ses oscillations et évite de rayer la peinture du profilé. Son axe fileté en acier permet de la poser ou de la remplacer par simple vissage.




- Olive rotative en nylon, axe fileté en acier.
- Quatre tailles : 25 × 30, 30 × 40, 40 × 45 et 40 × 60 mm.
- Se visse sur une platine de guidage ; remplacement rapide.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Olive de guidage supérieure
Matière	Nylon ; axe fileté en acier
Tailles	25 × 30, 30 × 40, 40 × 45 ou 40 × 60 mm
Pose	Vissage de l'axe sur une platine de guidage

SCHÉMA COTÉ

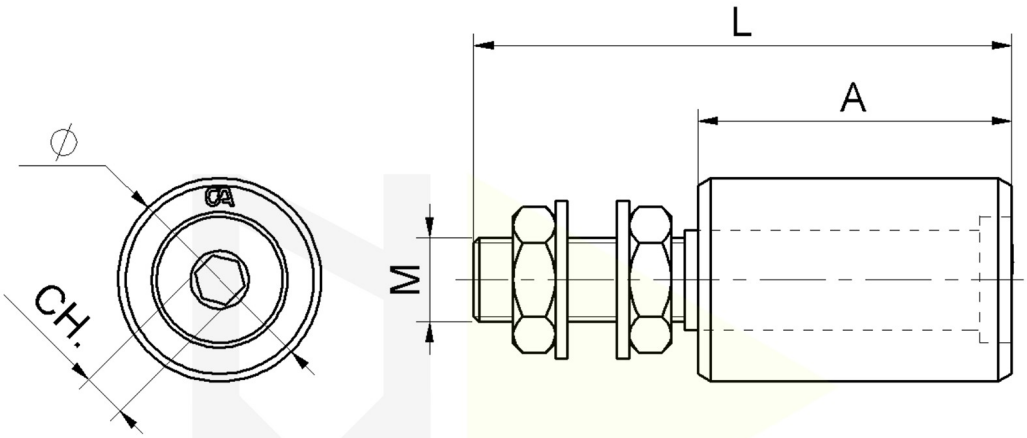

Réf.	Ø	A	L	CH	M
NM450.25x30	**25x30**	33	65	Es.6	M14
NM450.30x40	**30x40**	40	76	Es.6	M14
NM450.40x45	**40x45**	45	83	Es.8	M16
NM450.40x60	**40x60**	60	102	Es.8	M16

Cotes en millimètres.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

FINITIONS ET USAGE

Taille	Référence
25 × 30 mm	NM450.25x30
30 × 40 mm	NM450.30x40
40 × 45 mm	NM450.40x45
40 × 60 mm	NM450.40x60

Une référence par taille.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.