Paumelle à souder en acier avec bague, 60 ou 80 mm

portillons, portes et grilles légers à moyens — acier brut à peindre ou à galvaniser

Cette paumelle à souder en acier articule un portillon, une porte, une grille ou un coffre métallique léger à moyen. Une bague intermédiaire en acier, placée entre les deux nœuds, évite le frottement direct. Elle est proposée en 60 et 80 mm de hauteur.

- Paumelle à souder, hauteur 60 ou 80 mm.
- Bague intermédiaire en acier entre les deux nœuds.
- Acier brut, à peindre ou à galvaniser après soudure.
- Vendue à l'unité ou par boîte de 48.




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Paumelle à souder avec bague
Hauteurs	60 ou 80 mm
Bague intermédiaire	Acier
Matière	Acier brut
Traitement de surface	Aucun (acier brut) : à peindre ou à galvaniser
Pose	Par soudure
Conditionnement	À l'unité ou par boîte de 48

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

SCHÉMA COTÉ

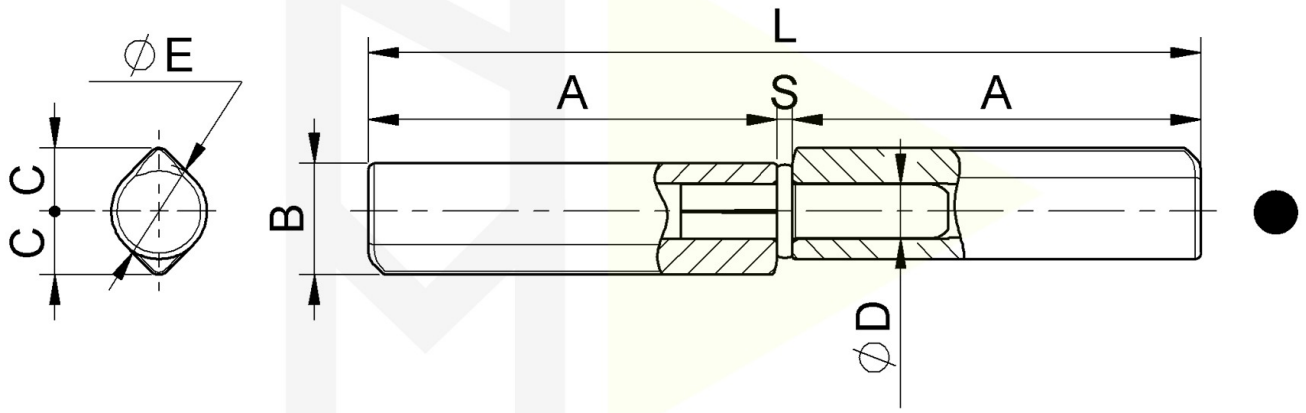

Réf.	mm.	pz/pcs	A	B	C	ØD	ØE	L	S	Type
NM255.60	**Ø10x12x60**	48	28	11,5	6,5	Ø6	Ø10	58	2	•
NM255.80	**Ø12x14x80**	48	38	13,8	8	Ø7	Ø12	78	2	•

Cotes en millimètres.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

Hauteur	Réf. à l'unité	Réf. boîte	Boîte
60 mm	NM255.60	NM255.60Boite	48 pièces
80 mm	NM255.80	NM255.80Boite	48 pièces

Vente à l'unité ou par boîte complète.

POSE ET ENTRETIEN

Après soudure, protégez la paumelle par une peinture antirouille ou une galvanisation.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.