Paumelle à souder à bague à bille 20 × 25 × 140 mm

symétrique à nœuds plats, axe fixe — acier étiré grenaillé, à peindre ou à galvaniser

Cette paumelle à souder symétrique, à nœuds plats, articule un portail ou une porte métallique. Elle associe un axe fixe et une bague à roulement à billes. En acier étiré grenaillé, de profil 20 × 25 mm et de 140 mm de hauteur, elle offre une bonne accroche à la peinture ou à la galvanisation.




- Profil 20 × 25 mm, hauteur 140 mm.
- Axe fixe et bague à roulement à billes.
- Acier étiré grenaillé, prêt à peindre ou à galvaniser.
- Vendue à l'unité ou par boîte de 18.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Paumelle à souder symétrique, à nœuds plats
Profil	20 × 25 mm
Hauteur	140 mm
Mécanisme	Axe fixe, bague à roulement à billes
Matière	Acier étiré
Traitement de surface	Grenaillage, sans protection anticorrosion : à peindre ou à galvaniser
Pose	Par soudure
Conditionnement	À l'unité ou par boîte de 18
Référence	NM1254.20x25x140 (à l'unité), NM1254.20x25x140Boite (boîte de 18)

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

SCHÉMA COTÉ

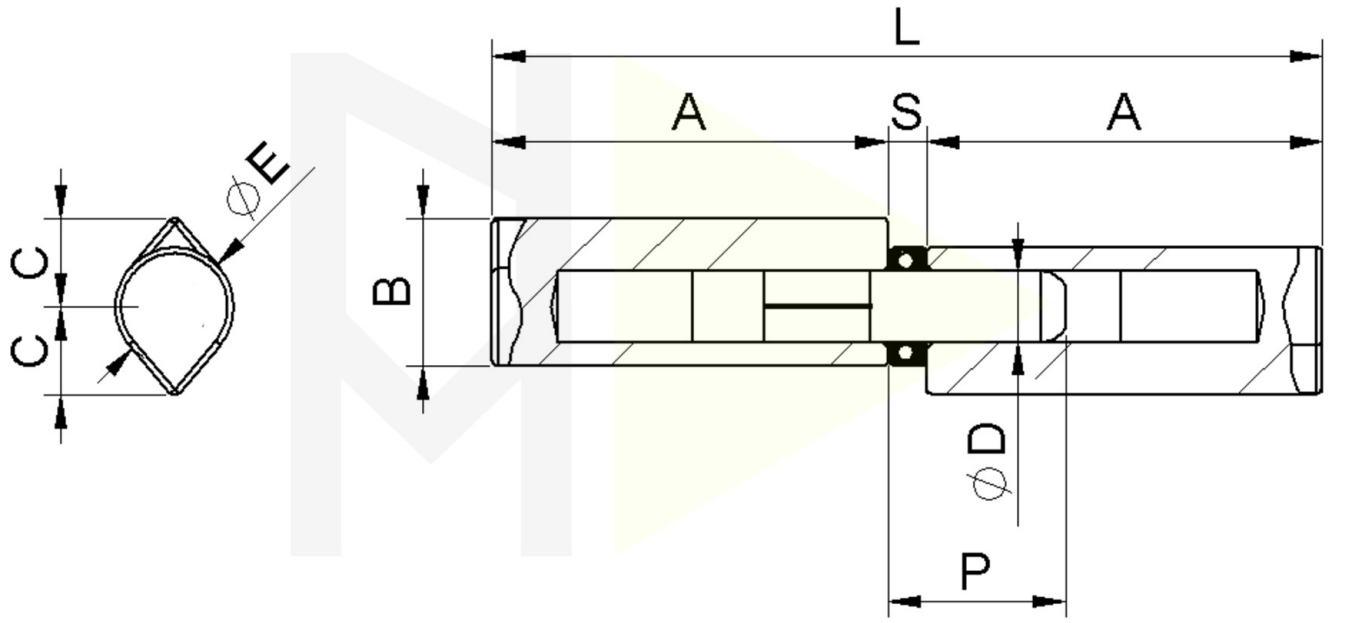

Réf..	mm.	pz/pcs	A	B	C	ØD	ØE	L	S	P
1254.20x25x140	Ø20x25x140	18	67	25	15	Ø12	Ø20	140,5	6,5	35

Cotes en millimètres.

POSE ET ENTRETIEN

Le grenaillage prépare la surface mais ne protège pas l'acier : peignez ou galvanisez la paumelle après soudure.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.