Pince à tôle, pose sur plat

fixation de tôle ou panneau métallique sur tube plat — inox 304 ou inox 316 brossé

Cette pince à tôle fixe une tôle de 1,5 à 4 mm d'épaisseur ou un panneau métallique de remplissage sur un tube plat. Elle existe en inox 304 brossé ou inox 316 brossé.


- Pour tube plat.
- Maintient une tôle de 1,5 à 4 mm ou un panneau métallique de remplissage.
- Inox 304 brossé ou inox 316 brossé.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Pince de remplissage pour tôle ou panneau
Support	Tube plat
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée
Épaisseur de tôle	1,5 à 4 mm
Dimensions	Ø 25 mm, longueur 40 mm

PLAN COTÉ

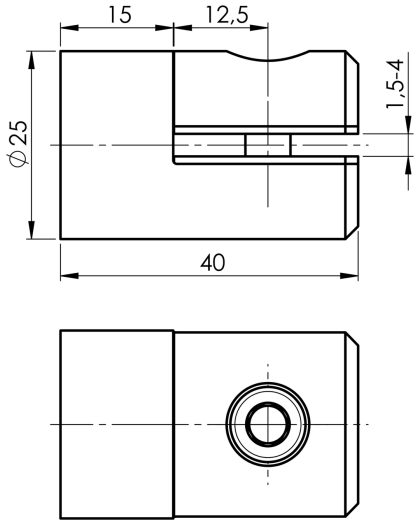

Cotes en millimètres.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-0743-000	Intérieur, extérieur peu exposé	97 g
Inox 316 brossé	NM316-0743-000	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	—

Poids de la pince seule, hors visserie et emballage.

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.