Pince à tôle pour tube Ø 42,4 mm

fixation de tôle ou panneau métallique — inox 304 ou inox 316 brossé

Cette pince à tôle fixe une tôle de 1,5 à 4 mm d'épaisseur ou un panneau métallique de remplissage sur un poteau en tube rond de Ø 42,4 mm. Elle existe en inox 304 brossé et en inox 316 brossé.


- Pour tube rond Ø 42,4 mm.
- Maintient une tôle de 1,5 à 4 mm ou un panneau métallique de remplissage.
- Inox 304 brossé ou inox 316 brossé.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Pince de remplissage pour tôle ou panneau
Support	Tube rond Ø 42,4 mm
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée
Épaisseur de tôle	1,5 à 4 mm
Dimensions	Ø 25 mm, longueur 40 mm

PLAN COTÉ

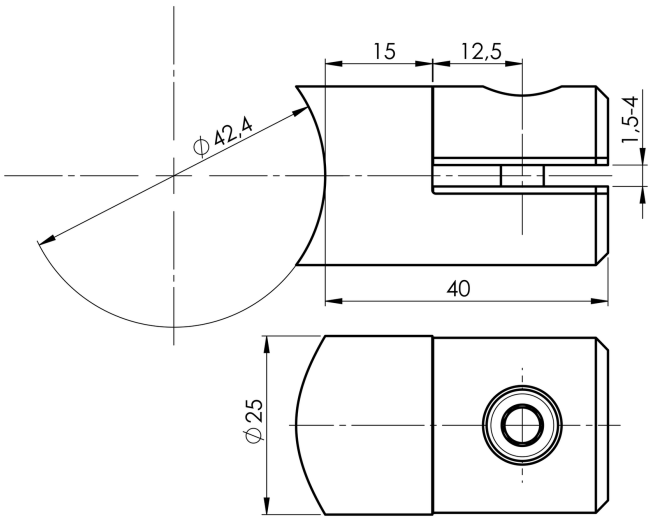

Cotes en millimètres.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-0743-424	Intérieur, extérieur peu exposé	101 g
Inox 316 brossé	NM316-0743-424	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	105 g

Poids de la pince seule, hors visserie et emballage.

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.