
Platine murale pour tube Ø 42,4 mm

fixation au mur de l'extrémité d'un tube — inox 304 ou inox 316 brossé

Cette platine murale de Ø 50 mm fixe l'extrémité d'un tube rond de Ø 42,4 mm contre un mur : le tube s'insère dans sa partie circulaire, longue de 25 mm, et s'y bloque par une vis latérale. Elle sert pour les mains courantes, garde-corps et balustrades.


- Pour tube rond Ø 42,4 mm, fixation au mur.
- Platine de Ø 50 mm, blocage du tube par vis latérale.
- Inox 304, ou inox 316 pour l'extérieur.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Platine murale, extrémité de tube
Tube	Rond Ø 42,4 mm
Diamètre de la platine	50 mm
Longueur	25 mm
Blocage du tube	Vis de blocage latérale
Fixation au mur	Lumière oblongue 16,5 × 8,5 mm au fond
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée (satinée)

PLAN COTÉ

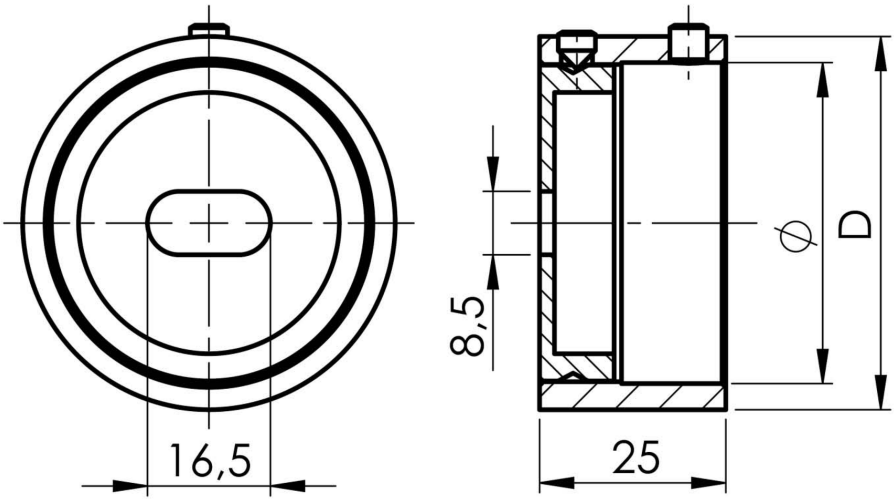

Cotes en millimètres.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-0504-424	Intérieur, extérieur peu exposé	138 g
Inox 316 brossé	NM316-0504-424	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	149 g

Poids de la pièce seule, hors visserie et emballage.

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.