
Platine au sol à emboutir pour tube Ø 42,4 mm

pose au sol d'un poteau — inox 304 brossé ou inox 316 brossé

Cette platine au sol à emboutir reçoit un poteau en tube rond de Ø 42,4 × 2 mm et le fixe sur une surface horizontale. Le tube s'emboîte en force, par frappe, sur la partie moletée de la platine ronde de Ø 100 mm, qui se fixe au support par 3 perçages.


- Pour poteau en tube rond Ø 42,4 × 2 mm, pose au sol.
- Tube assemblé par emboîtement en force sur une partie moletée.
- Platine Ø 100 mm, 3 perçages Ø 9 mm pour l'ancrage.
- Inox 304 brossé ou inox 316 brossé.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Platine de pose au sol, à emboutir
Tube	Rond Ø 42,4 × 2 mm
Assemblage du tube	Emboîtement en force par frappe (partie moletée)
Platine	Ronde Ø 100 mm, épaisseur 5 mm
Perçages	3 × Ø 9 mm, sur un cercle de Ø 70 mm
Hauteur totale	55 mm (dessous de la platine – haut du manchon)
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée (satinée)

PLAN COTÉ

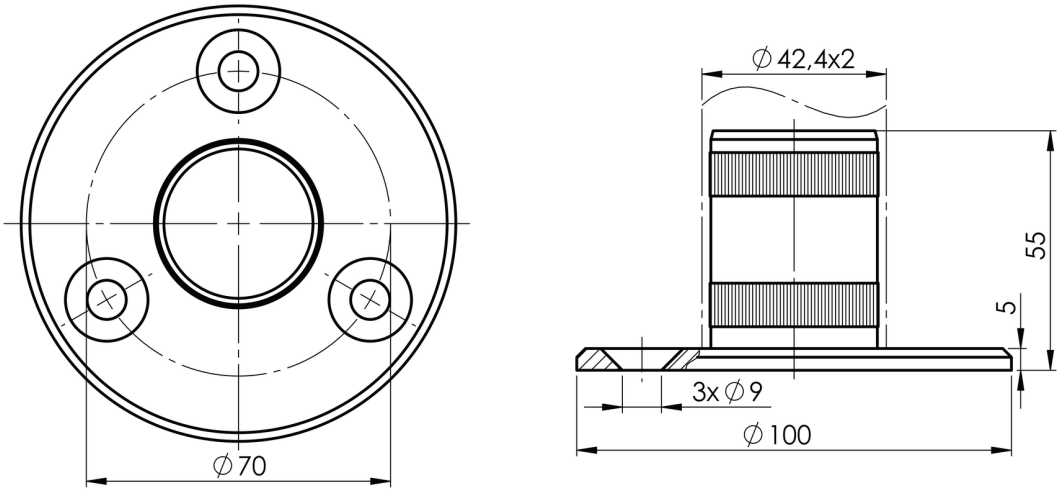

Cotes en millimètres.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-0942-424	Intérieur, extérieur peu exposé	333 g
Inox 316 brossé	NM316-0942-424	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	338 g

Poids de la pièce seule, hors visserie et emballage.

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.