Point de fixation verre Ø 50 mm, entretoise 42 à 47 mm

fixation ponctuelle d'un panneau de verre — inox 304 brossé

Ce point de fixation de Ø 50 mm maintient un panneau de verre pour un garde-corps, une balustrade ou une cloison vitrée. Son entretoise est réglable de 42 à 47 mm ; il accepte un verre de 8 à 17,52 mm, percé à Ø 30 mm.

- Diamètre 50 mm, entretoise réglable de 42 à 47 mm.
- Inox 304 brossé : intérieur, extérieur peu exposé.
- Verre de 8 à 17,52 mm, percé à Ø 30 mm.




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Point de fixation pour verre
Diamètre	50 mm
Entretoise	Réglable de 42 à 47 mm
Rôle du réglage	Écartement mur – verre
Épaisseurs de verre	8 à 17,52 mm
Verre percé	Requis, perçage Ø 30 mm
Matière	Inox 304
Finition	Brossée (satinée)
Poids	449 g (pièce seule)
Fixation au support	Vis M10 × 40
Référence	0747-501

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

PLAN COTÉ

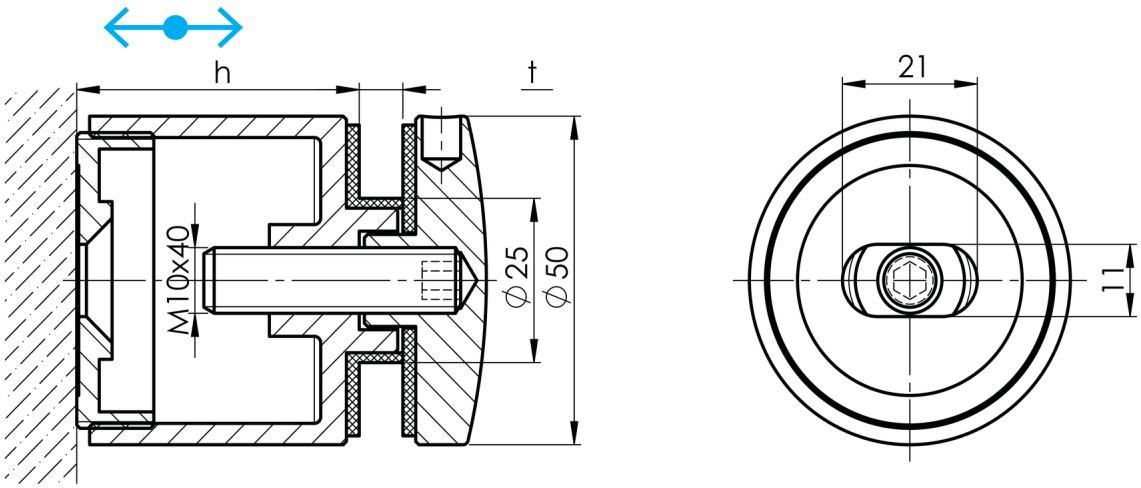

Cotes en millimètres.

POSE ET ENTRETIEN

Pour un garde-corps, privilégier un verre feuilleté. En milieu salin ou chloré, l'inox 304 n'est pas le plus adapté. Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.