Profilé en U 22/16/22 mm

finition de chant de verre ou de panneau — inox 304 brossé ou aluminium satiné

Ce profilé en U de 22/16/22 mm reçoit le chant d'un panneau de verre ou d'un remplissage, en garde-corps, verrière ou cloison. Il existe en inox 304 brossé (2500 ou 5000 mm) et en aluminium satiné (3000 ou 6000 mm).


- Profilé en U 22/16/22 mm pour chant de verre ou de panneau.
- Inox 304 brossé en 2500 ou 5000 mm, pour verre de 16 à 17,52 mm.
- Aluminium satiné en 3000 ou 6000 mm.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Profilé en U
Section (inox)	Largeur 22 mm, hauteur 16 mm, rayon d'angle 3 mm
Matière	Inox 304 ou aluminium
Finition	Inox brossé ou aluminium satiné
Longueurs	Inox : 2500 ou 5000 mm ; aluminium : 3000 ou 6000 mm
Épaisseur de verre (inox)	16 à 17,52 mm
Épaisseur de paroi (inox)	2 mm

PLAN COTÉ

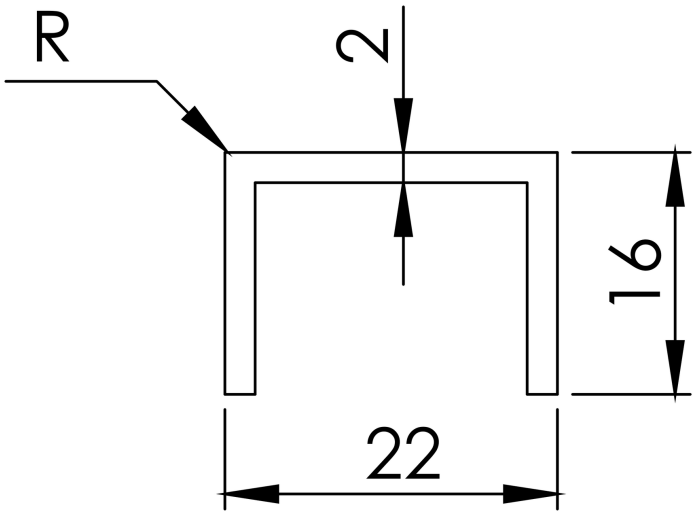

Cotes en millimètres.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

FINITIONS ET USAGE

Finition	Longueur	Référence	Poids indicatif
Inox 304 brossé	2500 mm	NM304-6901-018-2500	1,83 kg
Inox 304 brossé	5000 mm	NM304-6901-018-5000	3,65 kg
Aluminium satiné	3000 mm	NM-AL-6901-018-3000	0,88 kg
Aluminium satiné	6000 mm	NM-AL-6901-018-6000	1,6 kg

Inox : poids du profilé seul. Aluminium : poids d'expédition annoncé.

POSE ET ENTRETIEN

Inox 304 : intérieur et extérieur peu exposé. Aluminium : plus léger.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.