# Raccord de lisse articulé Ø 12 mm

angle réglable, montage collé — inox 304 ou inox 316 brossé

Ce raccord articulé relie deux lisses rondes de Ø 12 mm en formant un angle réglable. Il permet de suivre un changement de direction ou de pente du garde-corps.


- Relie deux lisses rondes Ø 12 mm.
- Articulé : angle réglable.
- Montage par collage dans la lisse.
- Inox 304 brossé ou inox 316 brossé.



## CARACTÉRISTIQUES

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| **Type** | Raccord articulé |
| **Lisse** | Ronde, Ø 12 mm |
| **Angle** | Réglable |
| **Montage** | Collé |
| **Matière** | Inox 304 ou inox 316 |
| **Finition** | Brossée (satinée) |
| **Dimensions** | Ø extérieur 14 mm, emboîtement 18 mm ; axe d'articulation à 30 mm de l'extrémité |

## PLAN COTÉ

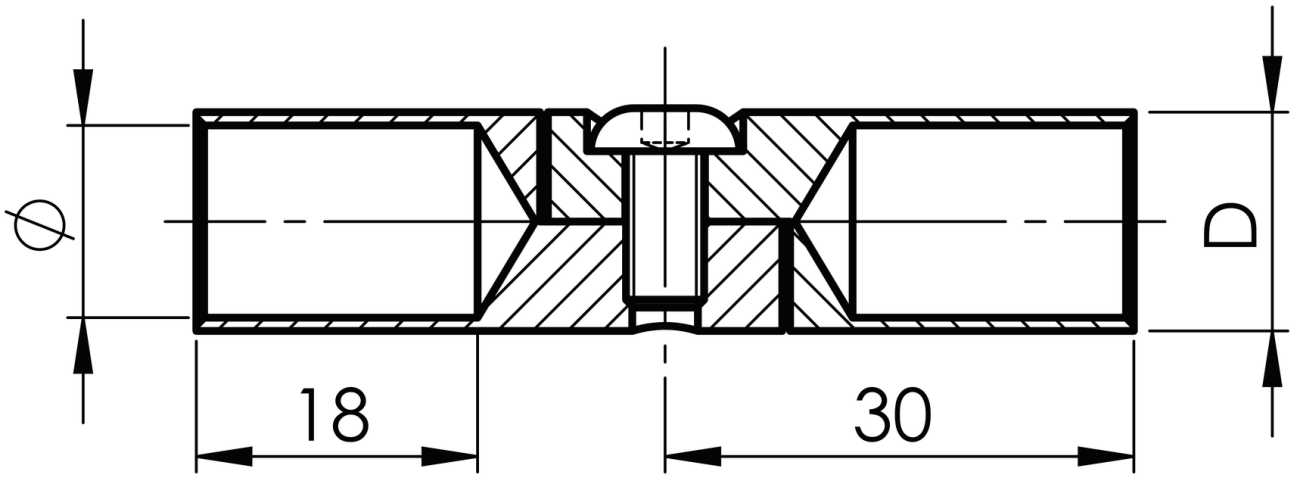


Cotes en millimètres.

**Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach**
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

## FINITIONS ET USAGE

| Finition | Référence | Usage recommandé | Poids |
|---|---|---|---|
| **Inox 304 brossé** | NM304-0302-012-S | Intérieur, extérieur peu exposé | 32 g |
| **Inox 316 brossé** | NM316-0302-012-S | Intérieur, extérieur, milieu corrosif | 33 g |

Poids de la pièce seule, hors visserie et emballage.

## POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.



**Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach**
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.