Rail à visser pour portail coulissant, 3 m, Ø 16 ou 20 mm

rail au sol pour roues à gorge ronde — acier 3 mm électrozingué, trous oblongs

Ce rail au sol à visser guide les roues à gorge ronde d'un portail coulissant. Long de 3 m, en acier de 3 mm d'épaisseur protégé par électrozingage, il existe en Ø 16 mm ou Ø 20 mm. Ses trous oblongs prépercés laissent jouer la dilatation du métal sans forcer sur les fixations.


- Longueur 3 m, rail Ø 16 mm ou Ø 20 mm.
- Acier de 3 mm d'épaisseur, électrozingué.
- Fixation au sol par vis, trous oblongs prépercés.
- Pour roues et galets à gorge ronde du même diamètre.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Rail au sol à visser, pour roue à gorge ronde
Longueur	3 m
Diamètre du rail	16 ou 20 mm
Épaisseur de l'acier	3 mm
Traitement de surface	Électrozingage (électro-galvanisation)
Fixation	Par vis au sol, trous oblongs prépercés

SCHÉMA COTÉ

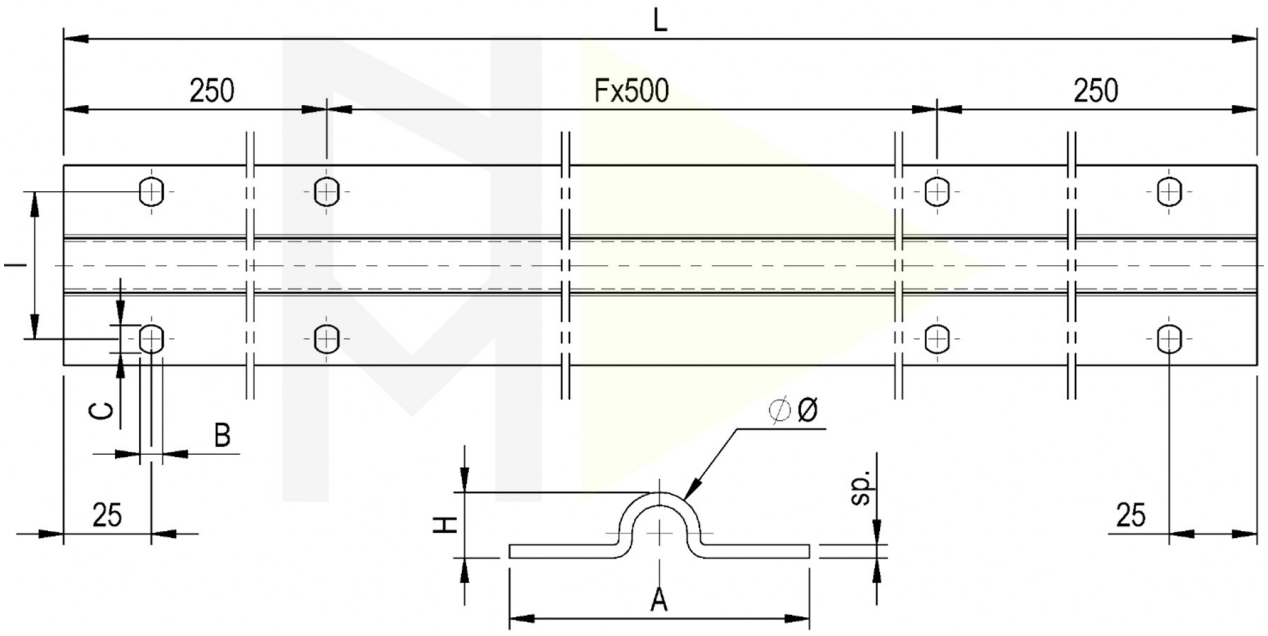

Réf.	Ø	Ø	L	H	sp.	I	asole	F	A	B	C
NM902.16x3	16 - 3 m.	Ø16	3000	13	3	42	nr. 8+8	5	57	6,5	8
NM902.20x3	20 - 3 m.	Ø20	3000	16	3	42	nr. 8+8	5	57	6,5	8

Cotes en millimètres.

DIAMÈTRES ET RÉFÉRENCES

Rail	Réf. à l'unité	Réf. lot	Lot
Ø 16 mm	NM902.16x3	NM902.16x3Boite	100 rails
Ø 20 mm	NM902.20x3	NM902.20x3Boite	100 rails

Vente à l'unité (rail de 3 m) ou par lot de 100 rails.

POSE ET ENTRETIEN

Choisissez des roues dont la gorge correspond au diamètre du rail, 16 ou 20 mm.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.