Roue simple à gorge ronde, charge lourde, Ø 100 à 140 mm

portails coulissants lourds — acier électrozingué, roulement à billes

Cette roue simple à gorge ronde équipe les portes et portails coulissants lourds, en première monte ou en remplacement. En acier électrozingué, elle tourne sur roulement à billes lubrifié et convient aux installations manuelles ou motorisées. Trois diamètres : 100, 120 et 140 mm.

- Roue Ø 100, 120 ou 140 mm, gorge ronde.
- Roulement à billes lubrifié, renforcé.
- Acier électrozingué contre la corrosion.




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Roue simple à gorge ronde
Diamètres	100, 120 ou 140 mm
Mécanisme	Roulement à billes lubrifié
Matière	Acier
Traitement de surface	Électrozingage (électro-galvanisation)

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

SCHÉMA COTÉ

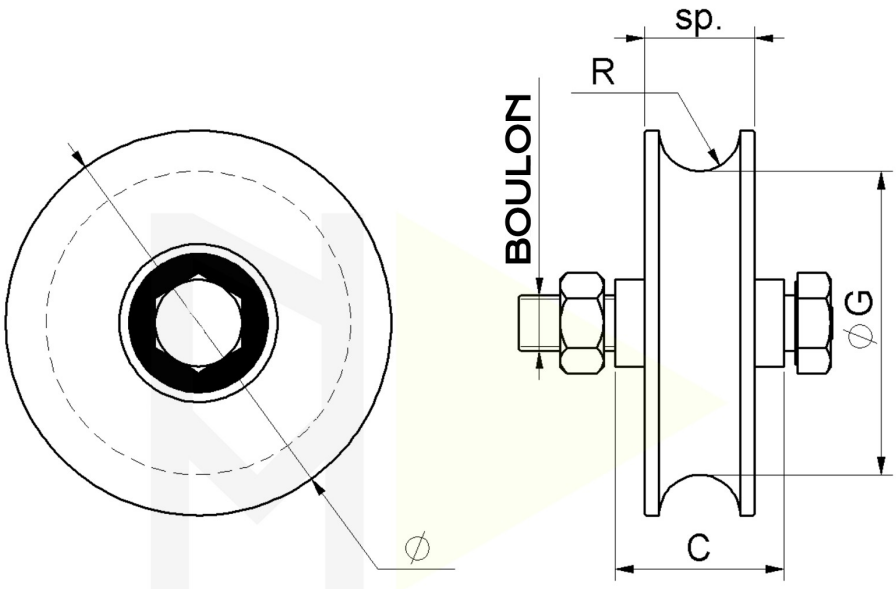

Réf.	Ø	C	ØG	sp	R	Axe boulon	Roulement	Compatibilité	Charge max.
NM405.100x50	100 Tub. 50	43	Ø77	28	10,3	M14x70	2	902-904.20	410 kg.
NM405.120x40	120 Tub. 40	33	Ø97	28	10,3	M14x70	2	902-904.20	430 kg.
405.140	140 Tub. 50	43	Ø117	32	10,3	M16x70	2	902-904.20	550 kg.

Cotes en millimètres.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

Roue	Réf. à l'unité	Réf. boîte	Boîte
Ø 100 mm	NM405.100x50	NM405.100x50Boite	6 pièces
Ø 120 mm	NM405.120x50	NM405.120x50Boite	6 pièces
Ø 140 mm	NM405.140	NM405.140Boite	4 pièces

Vente à l'unité ou par boîte complète.

POSE ET ENTRETIEN

En remplacement, relevez le diamètre de la roue en place et celui du rail au sol avant de commander.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.