Roue de portail coulissant à gorge ronde, 1 roulement

Ø 60 à 120 mm, pour rail Ø 16 ou 20 mm — axe boulon fourni

Cette roue à gorge ronde porte et guide un portail ou une porte coulissante, manuel ou motorisé, sur un rail rond au sol. Elle tourne sur un roulement central et se fixe par vissage sous la traverse basse, avec l'axe boulon fourni.

- Roue Ø 60 à 120 mm, pour rail Ø 16 ou Ø 20 mm.
- Un roulement central.
- Pose par vissage sous la traverse basse, axe boulon fourni.




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Diamètres de roue	60, 80, 100 ou 120 mm, gorge ronde
Rail	Ø 16 ou Ø 20 mm selon la version
Mécanisme	1 roulement central
Fixation	Par vissage sous la traverse basse, axe boulon fourni

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

SCHÉMA COTÉ

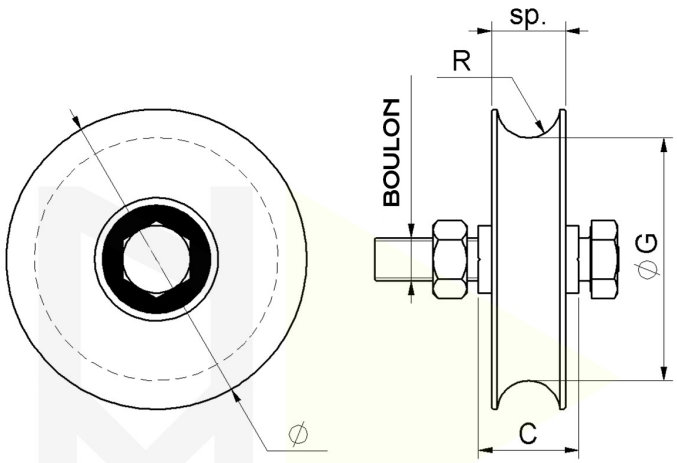

Réf.	Ø	Pour rail	ØG	sp	R	Axe boulon	Charge Max.
400.60/16	60/16	24	Ø48	17	8,3	M10x45	100 kg.
400.80/16	80/16	33	Ø64	20	8,3	M14x70	200 kg.
400.80/20	80/20	33	Ø59	24	10,3	M14x70	200 kg.
400.100/16	100/16	33	Ø84	21	8,3	M14x70	230 kg.
400.100/20	100/20	33	Ø79	24	10,3	M14x70	230 kg.
400.120	120	33	Ø99	24	10,3	M14x70	250 kg.

Cotes en millimètres.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

Roue	Rail	Réf. à l'unité	Réf. boîte	Boîte
Ø 60 mm	Ø 16 mm	NM400.60/16	NM400.60/16Boite	12 pièces
Ø 80 mm	Ø 16 mm	NM400.80/16	NM400.80/16Boite	6 pièces
Ø 80 mm	Ø 20 mm	NM400.80/20	NM400.80/20Boite	6 pièces
Ø 100 mm	Ø 16 mm	NM400.100/16	NM400.100/16Boite	6 pièces
Ø 100 mm	Ø 20 mm	NM400.100/20	NM400.100/20Boite	6 pièces
Ø 120 mm	—	NM400.120	NM400.120Boite	4 pièces

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.