Set de joints pour pince à verre 50 × 40 mm

pour pince demi-ronde 50 × 40 mm — verre de 8, 8,76, 10 ou 10,76 mm

Ce set de joints en caoutchouc équipe une pince à verre demi-ronde 50 × 40 mm pour une épaisseur de verre donnée. Placé dans les mâchoires de la pince, il sert de tampon entre le métal et le verre.


- Pour pince à verre demi-ronde 50 × 40 mm, avec ou sans taquet.
- Quatre épaisseurs : 8, 8,76, 10 ou 10,76 mm.
- Pour changer d'épaisseur de verre ou remplacer des joints usés.




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Compatibilité	Pince à verre demi-ronde 50 × 40 mm, avec ou sans taquet
Épaisseurs de verre	8 / 8,76 / 10 / 10,76 mm
Matière	Caoutchouc
Rôle	Cale le verre dans la pince, sans contact métal-verre
Dimensions du joint	31 × 27 mm

PLAN COTÉ

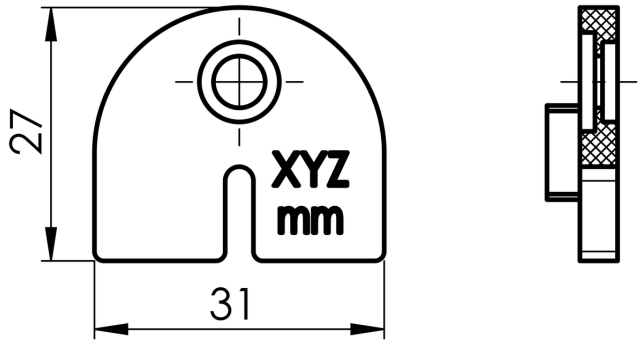



Cotes en millimètres.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

FINITIONS ET USAGE

Épaisseur de verre	Référence	Poids
8 mm	NMJT-2000-8	3 g
8,76 mm	NMJT-2000-876	3 g
10 mm	NMJT-2000-10	3 g
10,76 mm	NMJT-2000-1076	2 g

Poids indicatif, hors emballage.

POSE ET ENTRETIEN

1. Choisissez le set correspondant exactement à l'épaisseur du verre.
2. Placez les deux joints dans les mâchoires de la pince.
3. Insérez le verre, puis serrez la pince.

Pour un garde-corps, privilégier un verre feuilleté.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.