Support de départ de lisse Ø 12 mm, tube Ø 42,4 mm

fixation axiale, début ou fin de ligne — inox 304 ou inox 316 brossé

Ce support de départ reçoit l'extrémité d'une lisse ronde de Ø 12 mm, dans son axe, en début ou en fin de ligne. Il se fixe sur un poteau en tube rond Ø 42,4 mm.


- Reçoit l'extrémité d'une lisse ronde Ø 12 mm, dans son axe.
- Pour poteau en tube rond Ø 42,4 mm, en début ou en fin de ligne.
- Inox 304 brossé ou inox 316 brossé.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Support de départ, fixation axiale de la lisse
Lisse	Ronde, Ø 12 mm
Poteau	Tube rond Ø 42,4 mm
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée (satinée)
Dimensions	Corps Ø 22 mm, longueur 34 mm hors partie cintrée ; alésage Ø 12,3 mm

PLAN COTÉ

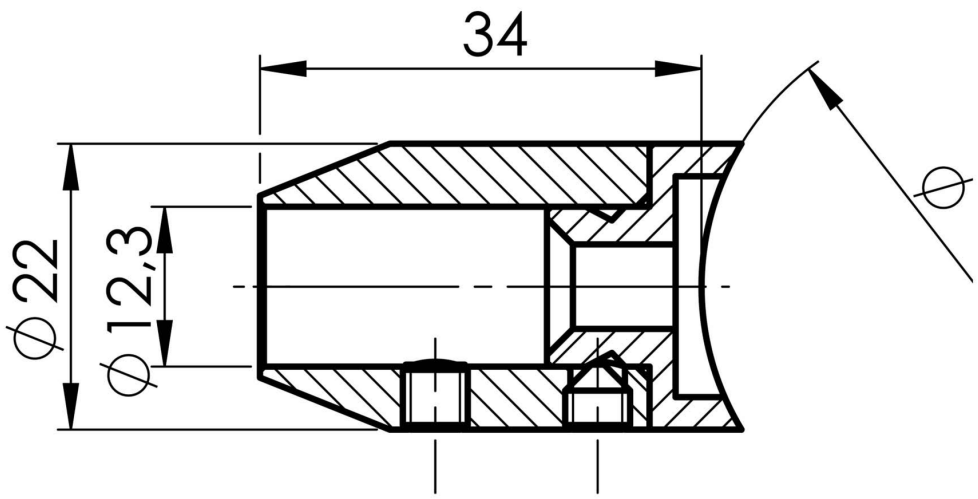

Cotes en millimètres.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-0851-424	Intérieur, extérieur peu exposé	58 g
Inox 316 brossé	NM316-0851-424	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	59 g

Poids de la pièce seule, hors visserie et emballage.

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.