
Support de lisse Ø 12 mm pour tube plat

support intermédiaire — inox 304 ou inox 316 brossé

Ce support de lisse reçoit une lisse ronde de Ø 12 mm et se fixe sur un poteau en tube plat. L'inclinaison de la lisse est réglable, pour une pose horizontale ou en rampant d'escalier.


- Pour lisse ronde Ø 12 mm et poteau en tube plat.
- Inclinaison de la lisse réglable : pose horizontale ou en rampant.
- Inox 304 brossé ou inox 316 brossé.



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Support intermédiaire, lisse traversante
Lisse	Ronde, Ø 12 mm
Poteau	Tube plat
Inclinaison de la lisse	Réglable
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée (satinée)
Dimensions	Corps Ø 22 mm ; axe de la lisse à 20,5 mm du poteau
Trou de fixation	Ø 6,5 mm
Vis de fixation	Tête fraisée six pans creux M5 × 20

PLAN COTÉ

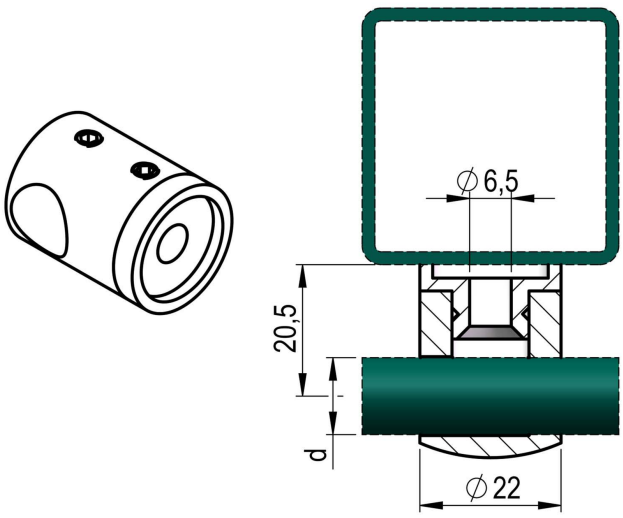

Cotes en millimètres.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-0830-000	Intérieur, extérieur peu exposé	51 g
Inox 316 brossé	NM316-0830-000	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	52 g

Poids de la pièce seule, hors visserie et emballage.

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.