Support de main courante à coude orientable, Ø 42,4 mm

inox 304 brossé

Ce support en inox 304 brossé s'emboîte en tête d'un poteau Ø 42,4 × 2 mm et porte une main courante en tube rond de Ø 42,4 × 2 mm, emboîtée sur l'embout latéral de sa tête orientable. Sa hauteur se règle de 12 à 140 mm et l'angle de la main courante s'ajuste, pour un escalier ou un changement de direction.

- Pour main courante en tube rond Ø 42,4 mm.
- Coude orientable : angle de la main courante réglable.
- Inox 304 brossé : intérieur et extérieur peu exposé.




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Support à coude orientable
Main courante	Tube rond Ø 42,4 × 2 mm, emboîtée sur l'embout latéral
Poteau	Tube rond Ø 42,4 × 2 mm, embout à emboîter en tête
Réglage	Angle orientable
Hauteur réglable	12 à 140 mm (dessus de l'embout – dessous de la tête)
Tige	Ø 14 mm
Matière	Inox 304
Finition	Brossée (satinée)
Référence	NM304-0720-424
Poids	722 g (pièce seule)

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

PLAN COTÉ

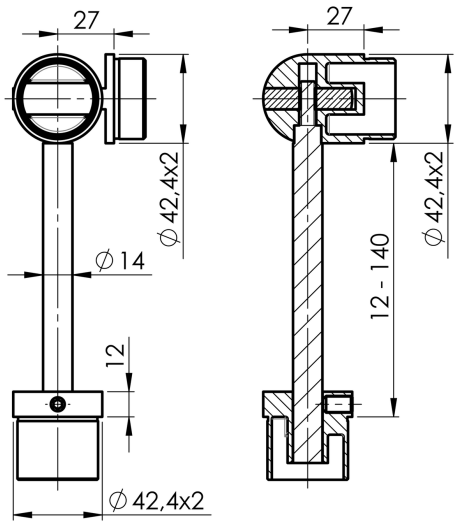

Cotes en millimètres.

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.