Support de main courante fixe, Ø 42,4 mm

sans réglage d'inclinaison — inox 304, inox 316 brossé ou inox 316 poli miroir

Ce support de main courante fixe reçoit une main courante en tube rond de Ø 42,4 mm. Il se pose en tête d'un poteau Ø 42,4 × 2 mm, sur un embout à emboîter. Sans réglage d'inclinaison, il convient aux mains courantes horizontales et aux garde-corps droits.




- Main courante Ø 42,4 mm, en tête de poteau Ø 42,4 × 2 mm.
- Support fixe, sans réglage d'inclinaison.
- Trois finitions : inox 304, inox 316 brossé ou inox 316 poli miroir.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Support fixe, sans réglage d'inclinaison
Main courante	Tube rond Ø 42,4 mm
Poteau	Tube rond Ø 42,4 × 2 mm, embout à emboîter en tête
Selle	63 × 25 mm, 2 perçages Ø 5,5 mm
Tige	Ø 14 mm
Hauteur	80,5 mm (épaulement de l'embout – dessus de la selle)
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée ou poli miroir (inox 316)

PLAN COTÉ

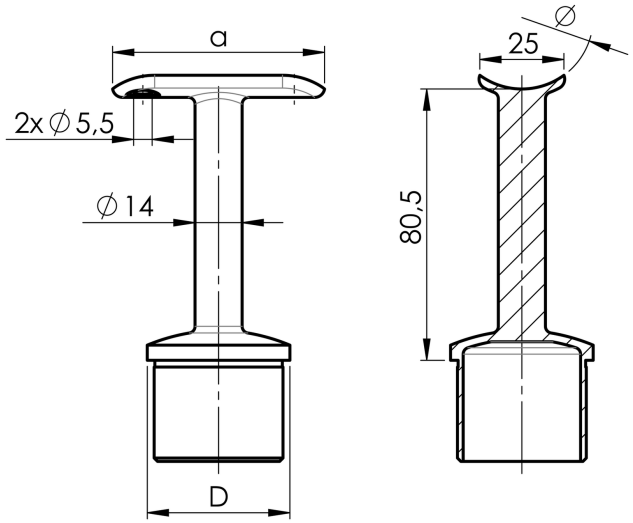

Cotes en millimètres.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-0710-424	Intérieur, extérieur peu exposé	156 g
Inox 316 brossé	NM316-0710-424	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	167 g
Inox 316 poli miroir	NM316PM-0710-424	Intérieur, extérieur, préconisé en bord de mer et proche piscine	176 g

Poids de la pièce seule, hors visserie et emballage.

POSE ET ENTRETIEN

En bord de mer ou près d'une piscine, choisissez l'inox 316 poli miroir.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.