Support mural de main courante, platine 3 trous

platine Ø 60 mm, main courante Ø 42,4 mm — inox 304, inox 316 brossé ou inox 316 poli miroir

Ce support mural de main courante se fixe au mur par une platine ronde de Ø 60 mm à 3 trous et porte une main courante ronde de Ø 42,4 mm. L'axe de la main courante se trouve à 75 mm du mur.

- Fixation murale par platine ronde Ø 60 mm, 3 trous Ø 5,2 mm.
- Pour main courante ronde Ø 42,4 mm, déport du mur 75 mm.
- Trois finitions : inox 304, inox 316 brossé ou inox 316 poli miroir.




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Support mural de main courante
Main courante	Ronde, Ø 42,4 mm
Platine murale	Ronde Ø 60 mm, épaisseur 5 mm
Perçages platine	3 × Ø 5,2 mm, sur un cercle de Ø 40 mm
Tige	Ø 14 mm, vissée dans la platine (M6)
Selle	64 × 24 mm, 2 perçages Ø 6,5 mm (entraxe 43 mm)
Déport du mur	75 mm (face du mur – axe de la selle)
Hauteur	50 mm (axe de la tige – dessous de la selle)
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée ou poli miroir (inox 316)

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

PLAN COTÉ

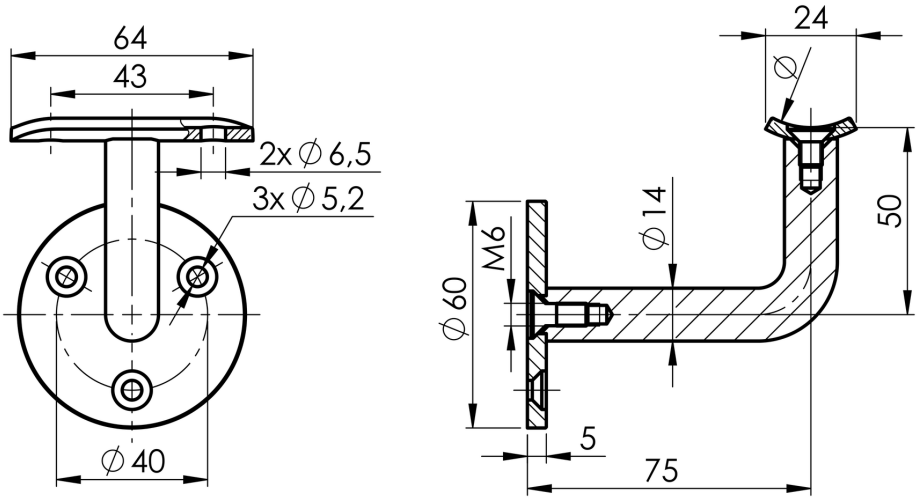

Cotes en millimètres.

FINITIONS ET USAGE

Finition	Référence	Usage recommandé	Poids
Inox 304 brossé	NM304-0112-424	Intérieur, extérieur peu exposé	265 g
Inox 316 brossé	NM316-0112-424	Intérieur, extérieur, milieu corrosif	264 g
Inox 316 poli miroir	NM316PM-0112-424	Intérieur, extérieur, préconisé en bord de mer et proche piscine	263 g

Poids de la pièce seule, hors visserie et emballage.

POSE ET ENTRETIEN

En bord de mer ou près d'une piscine, choisissez l'inox 316 poli miroir.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.