
Support mural orientable de main courante Ø 42,4 mm

platine ronde 3 trous Ø 80 mm — inox 304 brossé

Ce support mural orientable porte une main courante en tube rond de Ø 42,4 mm. Son berceau articulé s'incline selon la pente de l'escalier, puis se bloque par une vis ; la platine ronde se fixe au mur par 3 trous.

- Pour main courante en tube rond Ø 42,4 mm.
- Berceau orientable, bloqué par vis six pans creux.
- Platine murale Ø 80 mm, 3 trous fraisés Ø 6,5 mm.
- Inox 304 brossé ; vis murales non fournies.




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Main courante	Tube rond Ø 42,4 mm
Platine murale	Ronde Ø 80 mm, épaisseur 4 mm
Perçages platine	3 × Ø 6,5 mm fraisés, sur un cercle de Ø 60 mm
Tige	Ø 12 mm, coudée
Berceau	64 × 24 mm, 2 perçages Ø 6,5 mm (entraxe 43 mm)
Réglage	Articulation orientable, blocage par vis six pans creux
Hauteur	72 mm (axe de la tige horizontale – dessus du berceau)
Déport du mur	60 mm (face du mur – axe du montant)
Matière	Inox 304 (A2)
Finition	Brossée (satinée)
Poids	282 g (pièce seule)
Vis murales	Non fournies
Référence	0116-424

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

PLAN COTÉ

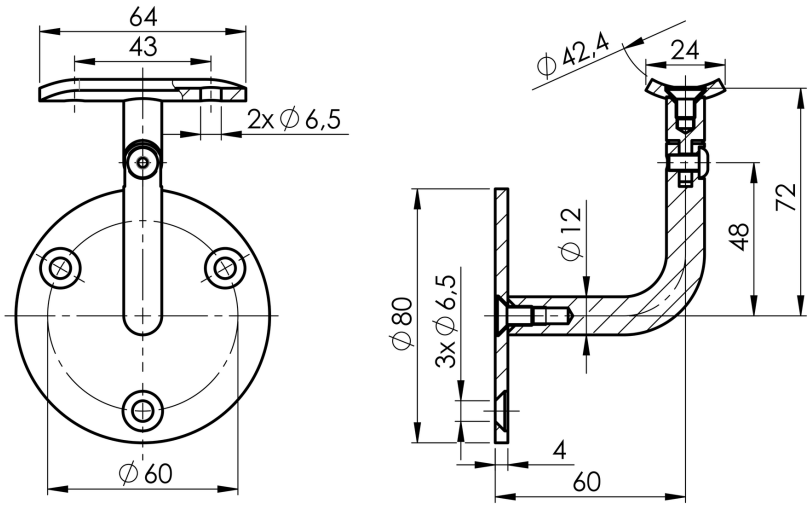

Cotes en millimètres.

POSE ET ENTRETIEN

1. Marquez puis percez les 3 trous au mur, sur un cercle de Ø 60 mm.
2. Fixez la platine avec des chevilles et des vis à tête fraisée adaptées au mur.
3. Inclinez le berceau selon la pente, bloquez la vis six pans creux, puis fixez la main courante sur le berceau.

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.