Support de main courante réglable à anneau, Ø 42,4 mm

inox 304 brossé — tête articulée

Ce support de main courante réglable, en inox 304 brossé, reçoit une main courante en tube rond de Ø 42,4 mm dans un collier fermé. Il se pose en tête d'un poteau Ø 42,4 × 2 mm ; sa hauteur se règle de 50 à 150 mm et sa tête articulée règle l'inclinaison, pour un escalier ou une rampe. Il existe aussi en inox 316 brossé.

- Collier fermé Ø 42,4 mm pour main courante ronde Ø 42,4 mm.
- Tête articulée : inclinaison de la main courante réglable.
- Inox 304 brossé : intérieur et extérieur peu exposé.




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Support réglable, tête articulée
Main courante	Tube rond Ø 42,4 mm
Collier	Fermé, Ø 42,4 mm, largeur 32 mm
Inclinaison	Réglable
Poteau	Tube rond Ø 42,4 × 2 mm, embout en tête
Tige	Ø 14 mm, articulée
Hauteur réglable	50 à 150 mm (dessus de l'embout – dessous du collier)
Matière	Inox 304
Finition	Brossée (satinée)
Référence	NM304-0714-424
Poids	411 g (pièce seule)

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

PLAN COTÉ

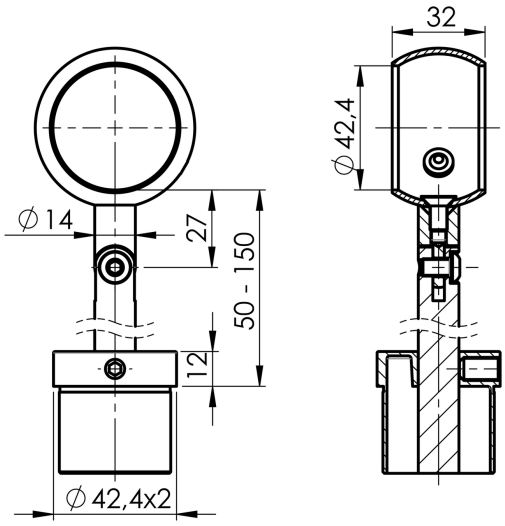

Cotes en millimètres.

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.