# Support pour panneau plexiglas, rond Ø 12 mm

panneau de 6 à 12 mm sur rond Ø 12 mm — inox 304 ou inox 316 brossé

Ce support relie un panneau en plexiglas (PMMA) de 6 à 12 mm d'épaisseur à un rond inox de Ø 12 mm. Le panneau doit être percé pour recevoir le support.


- Pour panneau plexiglas de 6 à 12 mm.
- Se monte sur un rond inox Ø 12 mm.
- Inox 304 brossé ou inox 316 brossé.



## CARACTÉRISTIQUES

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| **Type** | Support de panneau sur rond |
| **Panneau** | Plexiglas (PMMA), 6 à 12 mm |
| **Rond** | Ø 12 mm |
| **Matière** | Inox 304 ou inox 316 |
| **Finition** | Brossée |
| **Dimensions** | Corps Ø 25 mm ; axe du rond à 19 mm de la face de serrage |
| **Perçage du panneau** | Pion Ø 12 mm traversant le panneau |

## PLAN COTÉ

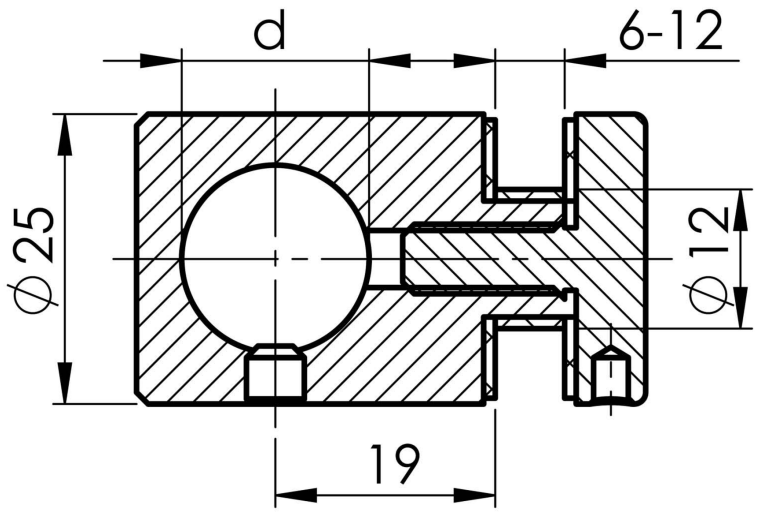


Cotes en millimètres.

**Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach**
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

## FINITIONS ET USAGE

| Finition | Référence | Usage recommandé | Poids |
|---|---|---|---|
| **Inox 304 brossé** | NM304-0746-012 | Intérieur, extérieur peu exposé | 117 g |
| **Inox 316 brossé** | NM316-0746-012 | Intérieur, extérieur, milieu corrosif | 118 g |

Poids de la pièce seule, hors visserie et emballage.

## POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.



**Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach**
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.