Tube à gorge carré 40 × 40 mm

main courante à gorge pour verre — inox 304 ou inox 316 brossé

Ce tube à gorge carré de 40 × 40 mm sert de main courante : sa gorge vient coiffer le chant supérieur d'un panneau de verre. Il existe en inox 304 (2500 ou 5000 mm) et en inox 316 (5000 mm).


- Section carrée 40 × 40 mm.
- Gorge pour coiffer un panneau de verre.
- Inox 304 en 2500 ou 5000 mm, inox 316 en 5000 mm. Finition brossée.




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Section	Carrée, 40 × 40 mm
Type	Tube à gorge (main courante pour verre)
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée
Longueurs	2500 ou 5000 mm (inox 316 : 5000 mm)
Joints de gorge	Non fournis sur la version inox 304 en 5000 mm
Gorge	24 × 24 mm (largeur × profondeur)
Épaisseur de paroi	1,5 mm

PLAN COTÉ

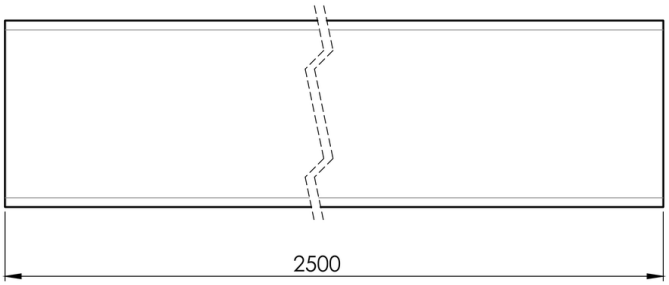



Cotes en millimètres.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

FINITIONS ET USAGE

Finition	Longueur	Référence	Poids indicatif
Inox 304 brossé	2500 mm	NM304-6925-40	5,22 kg
Inox 304 brossé	5000 mm	NM304-6920-40	10,44 kg
Inox 316 brossé	5000 mm	NM316-6920-40	10,0 kg

Poids du tube seul. Inox 316 : 5000 mm uniquement.

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.