
Tube à gorge rond Ø 42,4 mm

main courante à gorge — inox 304 ou inox 316 brossé, 2500 ou 5000 mm

Ce tube à gorge rond de Ø 42,4 mm sert de main courante : sa gorge vient coiffer le chant supérieur du remplissage, en général un panneau de verre. Il existe en inox 304 (2500 ou 5000 mm) et en inox 316 (5000 mm).

- Tube rond Ø 42,4 mm, le diamètre standard des garde-corps.
- Gorge pour coiffer le remplissage, en général un panneau de verre.
- Inox 304 en 2500 ou 5000 mm, inox 316 en 5000 mm. Finition brossée.

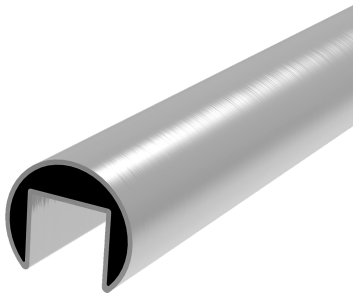

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Section	Ronde, Ø 42,4 mm
Type	Tube à gorge (main courante pour remplissage)
Matière	Inox 304 ou inox 316
Finition	Brossée
Longueurs	2500 ou 5000 mm (inox 316 : 5000 mm)

FINITIONS ET USAGE

Finition	Longueur	Référence	Poids d'expédition
Inox 304 brossé	2500 mm	NM304-6925-424-2500	4,32 kg
Inox 304 brossé	5000 mm	NM304-6925-424-5000	8,96 kg
Inox 316 brossé	5000 mm	NM316-6925-424-5000	8,96 kg

Poids d'expédition indiqués. Inox 316 : 5000 mm uniquement.

POSE ET ENTRETIEN

En extérieur, choisissez l'inox 316.
Entretien : eau savonneuse et chiffon doux ; pas de javel ni de laine d'acier.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.