
Pivot à souder pour ouverture à 180°, M12 à M20

portail ou portillon battant — platine réglable dans trois directions

Ce pivot à souder permet à un portail ou à un portillon battant de s'ouvrir jusqu'à 180°, pour dégager complètement le passage, notamment dans une entrée étroite ou en angle. Sa platine, réglable dans trois directions par tige filetée, ajuste l'alignement et l'aplomb du vantail. Il se fixe par soudure directe sur le profilé métallique.




- Ouverture du vantail jusqu'à 180°.
- Platine réglable dans trois directions par tige filetée.
- Fixation par soudure sur le profilé métallique.
- Proposé en M12, M16 et M20.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Pivot à souder, ouverture 180°
Ouverture	Jusqu'à 180°
Filetage	M12, M16 ou M20
Réglage	Platine réglable dans trois directions, par tige filetée
Pose	Par soudure sur profilé métallique
Entretien	Graissage régulier de l'axe de rotation

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.

SCHÉMA COTÉ

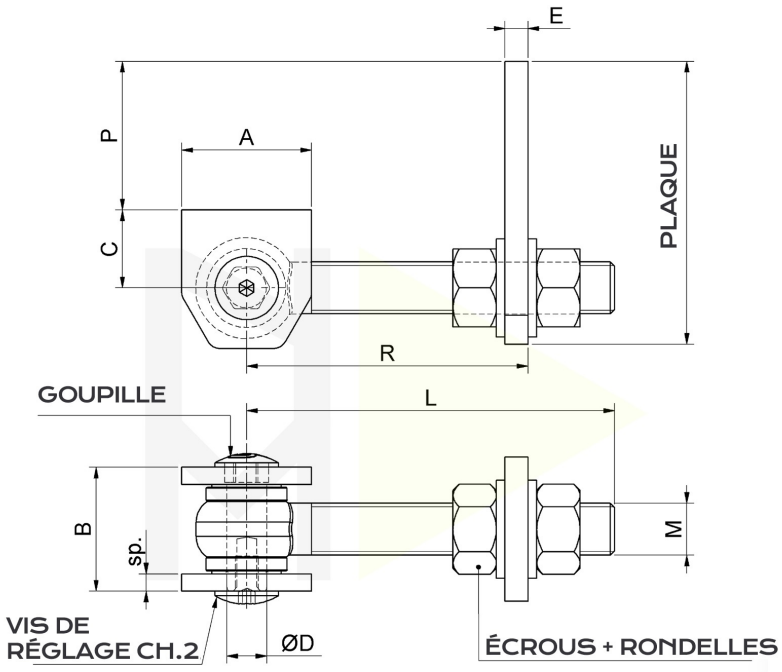

RÉF.	mm.	pz/pcs	A	B	C	ØD	E	L	sp	M	P	R	CH.2	PLAQUE
NM880.12	M12	20	45	37	24	Ø12	6	100	6	M12	23-36	43-87	Es.4	75x45x6
NM880.16	M16	10	45	43	27	Ø14	8	118	6	M16	78-103	48-102	Es.5	148x60x8
NM880.20	M20	10	70	49	35	Ø17	8	166	8	M20	37-62	64-147	Es.6	120x60x8
NM880.24	M24	10	70	51	35	Ø17	12	168	8	M24	53-75	72-144	Es.6	135x70x12

Cotes en millimètres.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

Filetage	Réf. à l'unité	Réf. boîte	Boîte
M12	NM880.12	NM880.12Boite	20 pièces
M16	NM880.16	NM880.16Boite	10 pièces
M20	NM880.20	NM880.20Boite	10 pièces

Vente à l'unité ou par boîte complète.

POSE ET ENTRETIEN

Graissez régulièrement l'axe de rotation pour garder un mouvement souple.

Next Metal SAS · 91 rue Robert Bunsen | Technopole de Forbach Sud · 57600 Forbach
hello@next-metal.com · 03 74 47 15 20 · next-metal.com · SIREN 945 351 138 · TVA FR18945351138
Document non contractuel.